



KALİTE VE
GÜVENİRLİK



ZAMAN
KAZANDIRAN
KURULUM



KOLAY
LOJİSTİK

Ditec **DAS107PLUS**

Ticari kayar
kapıların
otomasyonu

Her ayrıntıda yenilik

Ditec DAS107PLUS, kayar kapı operatörü, çerçeve ağırlığının **160 kg'a** kadar olduğu **standart ticari ortamlarda** her türlü gereksinimi karşılayabilir.
Kolay ve hızlı kurulum için tasarlanan Ditec DAS107PLUS, **düşük envanter maliyeti** ve **bakım kolaylığı** isteyen kapı otomasyonu uzmanları için mükemmel seçimdir.

ENERJİ TASARRUFU

Geniş aralıkta değişen güç kaynağı
100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%;
50/60 Hz

ZAMAN TASARRUFU & HATASIZ


TAK VE ÇALIŞTIR konektörler

GÜVENLİ

12 Vdc acil veya 24 Vdc yedek pil (isteğe bağlı)

STOK AZALTMA

Anodize alüminyum gövde
4450 / 6650 mm

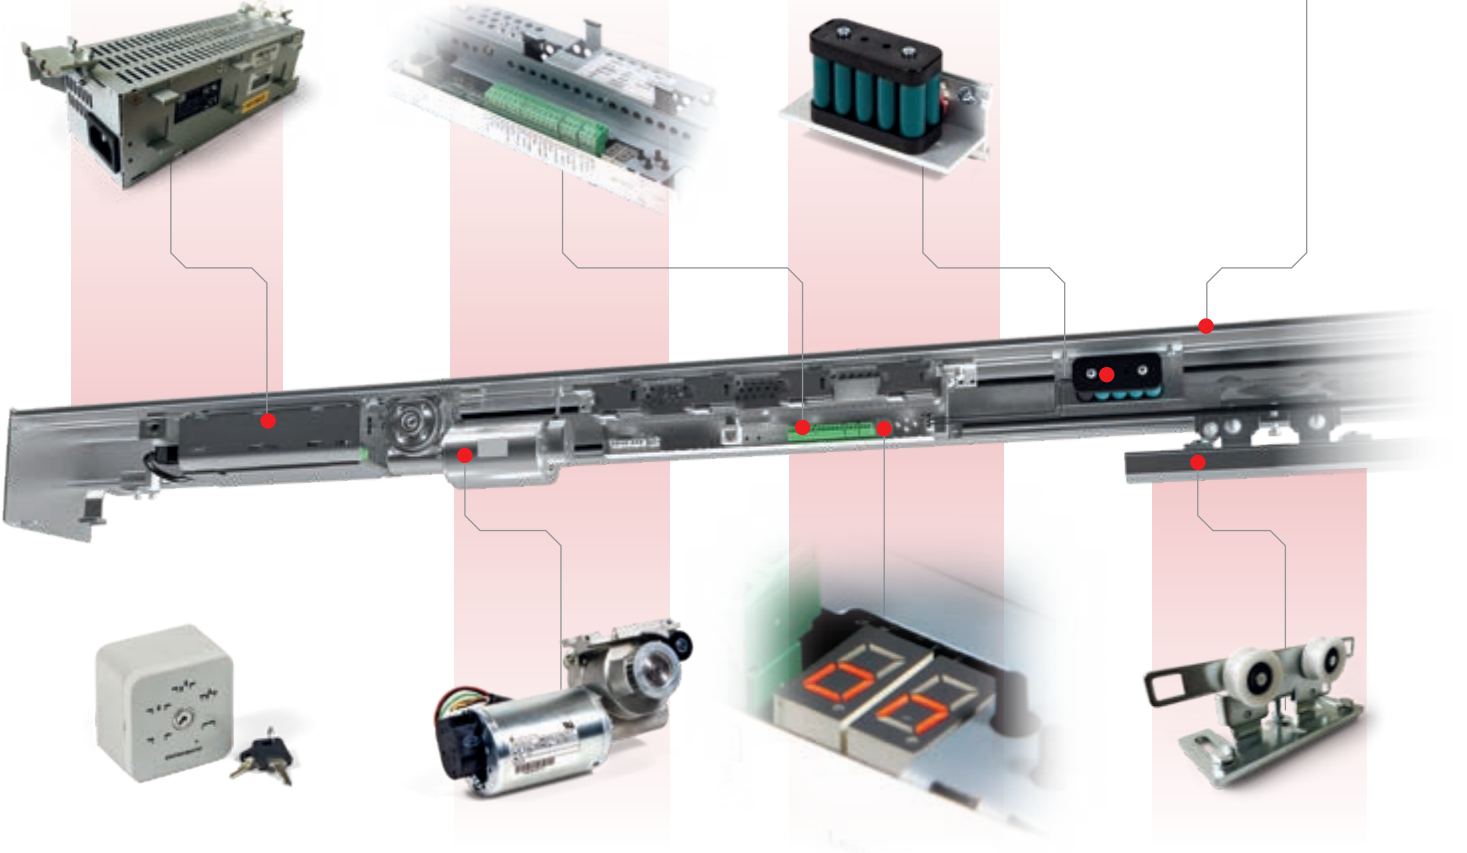

GENİŞ ARALIK AYARLAR

Anahtarlı konum anahtarı ve 5 çalıştırma modu

ÜST DÜZEY BİLEŞENLER

DUNKERMOTOREN™ dişli motoru ve dahili enkoder

BASİT VE DOĞRU

2 basamaklı ekran ile kolay ve doğru ayarlama

YÜKSEK PERFORMANS

Dupont™ Delrin® teknopolimer ve raydan çıkmayı önleme sisteminde tekerlekli arabalar

AKILLI TASARIM: İNCE VE KONFORLU!

120 mm yükseklik, kolay kurulum ve bakım yapmak için doğru ölçüdür.
Doğal ve hoş estetik anlayışı ile DAS107PLUS, modern yapıların bütün gereksinimlerini karşılar.



Ödün vermeksizin kalite ve performans

✓ Kalite ve güvenilirlik

Ditec DAS107PLUS, müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan ve **avantajlı bir fiyata yüksek kaliteli bileşenler** sunan kayar kapı operatörüdür:

- **160 kg'a** kadar kapı ağırlıklarını için elektromekanik operatör çalıştırma
- **1 Milyon döngüye** kadar test
- Dahili Kodlayıcıya sahip uzun ömürlü 24 Vdc motor (marka **DUNKERMOTOREN™**)
- **DUPONT™ Delrin®** 'de güçlendirilmiş tekno polimer tekerlekler
- **Tamamen TÜV SÜD tarafından** test edildi ve sertifikalandı



🔧 Zaman kazandıran kurulum

Monte edilecek az sayıda bileşen ve kurulum için az sayıda parametre ile basit bir kurulum için tasarlanmıştır. Ditec DAS107PLUS, her ihtiyaç için **zaman kazandıran bir çözümdür**:

- **Tak ve Çalıştır** konektörler
- **Otomatik kendinden öğrenen** başlatma modu, **otomatik algılama**:
 - kanat ağırlıkları
 - geçiş açıklığı
 - kilitleme aygıtlarının varlığı ve tipoloji (arıza emniyetli)
 - acil durum varlığı ve Sürekli Batarya
- **Dijital programlama** ve yalnızca bir kaç önemli parametre ile kolay ve doğru control panel ayarı
- **Değişen güç kaynağı** ile geniş aralıkta elektrik voltajı beslemesi (100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz)
- Trolleyler ve bant için **kolay ayarlama**




📦 Kolay lojistik

Ditec DAS107PLUS, **stok değeri optimizasyonu ve lojistik yönetimine yönelik çözümdür**:


- Kolay sipariş: **Çift taraflı operatörünüzü** kullanmaya başlamak için **1 kit, 1 gövde ve 1 kapak** yeterlidir
- Kullanışlı kit öğeleri, güç kaynağını, dişli motorunu, control panel, trolleyleri ve braketleri içerir
- Gövde ve kapak için mevcut uzunluklar: **4450 ve 6650 mm**
- Kurulumunuzu tamamlamak için seçkin aksesuar aralığı
- Her uygulamaya uygun **bağlantı parçası**, **Ditec AC cam** kanatlar, **Ditec PAM ve Ditec ALU profil serileri ve diğer** profil sistemleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı
- Kılavuzları basit ve hızlı bir şekilde indirmek için **QR Kodu**



CAM KANAT

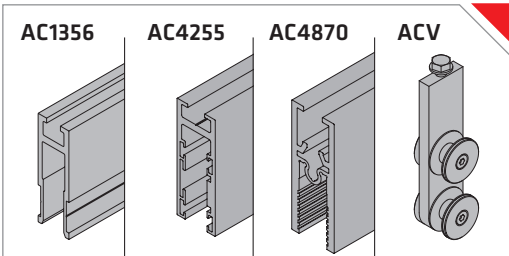

ÇERÇEVELİ KANAT

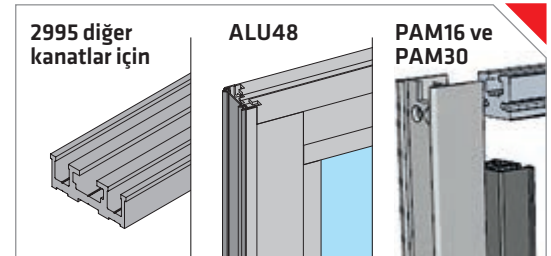


AVRUPALI STANDART VE DİREKTİFLERİ İLE TAM UYUMLULUK

- **2014/30/EU - EMCD** - Elektromanyetik uyumluluk direktifi
- **2006/42/EC** - Makineler Direktifi
- **Harmonize EU Standartları:** EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (TÜV SÜD sertifikalı); EN 61000-6-3:2007+A1:2011



TEKNİK VERİLER

| | DAS107PLUS |
|--|--|
| Açıklama | kayar kapılar için otomasyon |
| Tahrik tipi | elektromekanik birim |
| Maks kapı paneli ağırlığı | 120 kg (1 kanat) / 160 kg (2 kanat) |
| Dayanım testi | 1 Milyon çevrim |
| Dişli Motoru | 24 Vdc enkoderli |
| Güç Kaynağı | 100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz |
| Maks nominal güç | 75 W |
| Yardımcı güç | 0,64 A @ 24 Vdc |
| Açma ve kapama Hızı | 1,0 m/s çift kanat kapı (ayarlanabilir) |
| Açık kalma süresi | 0-60 s (ayarlanabilir) |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Boyutlar (Y x D x U) | 120x140xU mm |
| Maks operatör uzunluğu | 5600 mm |
| Maks net geçiş (Hareketli/Sabit arasında 50 mm geçiş ile) | 2715 mm (1 kanat) 1370 mm x 2 (2 kanat) |

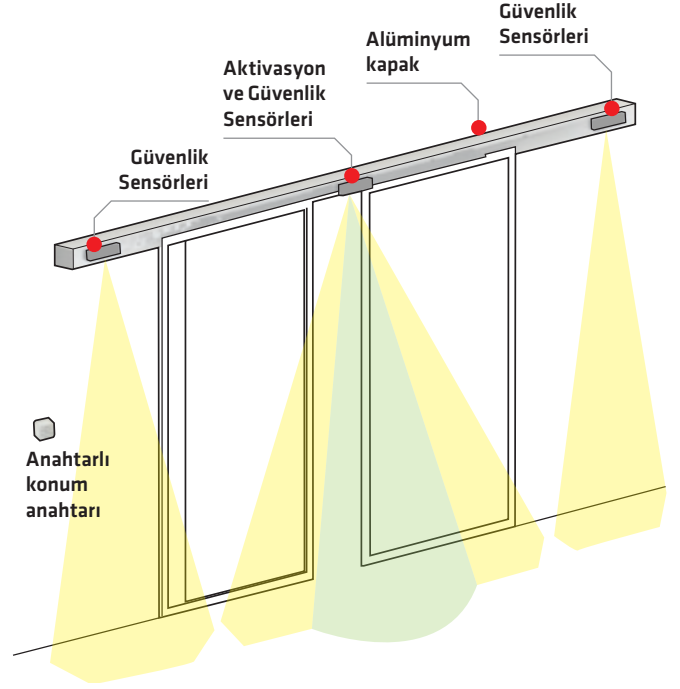

Ditec DAS107PLUS ayrıca panik çıkışı sistemleri için

Aşağıdaki panik çıkışı açıklığı sistemleri Ditec ALU48 serisi kapı çevre profilleri ile birlikte kullanılabilir, **TÜV SÜD** sertifikalı:

- İç tarafta kayar kapı kanatlı **SBO** kırılma sistemi,
- Dış tarafta kayar kapı kanatlı **RBO** kırılma sistemi,
- **TBO** toplam dışa kırılımlı (hareketli kanatlar ve sabit kanatlar).

© ASSA ABLOY

SPESİFİK AKSESUARLAR



- **DAS801LOK**
Harici serbest bırakma kolu
güvenlik kilidi



- **DAS801LOKA**
Anti-Panik Kilit



- **COM501MKS**
Anahtar çevrilmeli konum anahtarı



- **COM501MHS**
Manual konum anahtarı



- **COM500ES**
Dijital konum anahtarı



- **DAS901BAT1**
Batarya kiti, 12 Vdc,
acil durumlar için güç kaynağı



- **DAS902BAT2**
Batarya kiti, 24 Vdc,
sürekli güç kaynağı



- **DAS11M8**
AC1356, PAM16 ve PAM30
için bağlantı parçaları



- **DAS18M8**
AC4255 ve AC4870
için bağlantı parçaları



- **DAS40M8**
ALU48
için bağlantı parçaları



Cert. n. 0957/6

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) • Italy

Part of ASSA ABLOY

Tel +39 02 963911
Fax +39 02 9650314

info@ditecautomations.com
www.ditecautomations.com

P240T - 05/2021
Ditec DAS107PLUS

